


CAPRI 2

Head and tail banding machine

Capitellatrice

 Mechanical speed 600 cycles/h

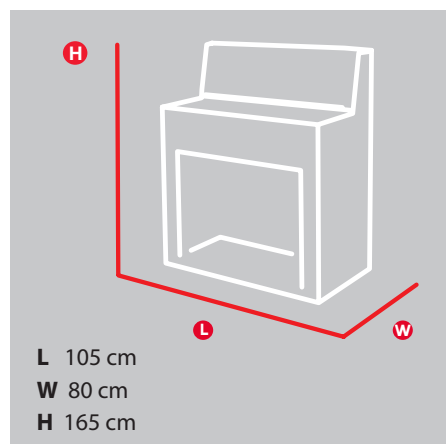

Capri 2 is a head and tail banding machine for short and medium runs. It consists of:

- double head that applies the head and tail bands simultaneously.
- Interface via touchscreen
- Quick size change - just enter the thickness of the book spine and the machine will automatically calibrate
- Easy and fast blade change
- Easy and fast counterblade change. The same counterblade can be used up to four times.
- Fast spool change
- Multilingual interface
- Total and partial pieces counter
- Possibility of remote assistance in case of electric malfunctions

Optional


- Kit for the bookmark positioning
- Thickness change up to 70 mm

Capri 2 è una macchina per capitello e segnalibro per piccole e medie tirature. Essa è composta da:

- Due teste che applicano il capitello
- Interfaccia con touchscreen
- Rapidità cambio formato: basterà inserire l'altezza del dorso nel touchscreen e la macchina si regolerà automaticamente
- Cambio lama facile e veloce
- Cambio controlama facile e veloce; la stessa controlama può essere utilizzata max 4 volte
- Cambio bobina rapido
- Interfaccia multilingue
- Conta pezzi totale e parziale
- Possibilità di assistenza remota su malfunzionamenti elettronici

Optional

- Kit per l'inserimento del segnalibro
- Modifica spessore fino a 70 mm

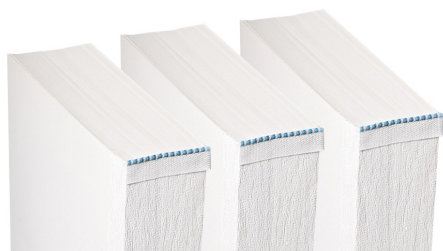


Technical data - Specifiche tecniche

Capri 2

Head and tail banding machine

Capitellarice

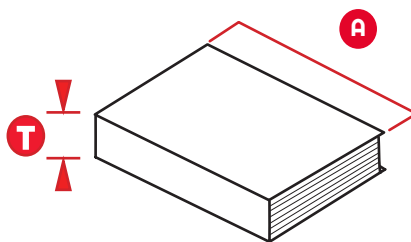


Max. book block size (A) <i>Max. formato del blocco libro</i>	500 mm
Min. book block size (A) <i>Min. formato blocco libro</i>	140 mm
Max. book block thickness (T) <i>Max. spessore del blocco libro</i>	60 mm (optional/opzionale 70mm)
Min. book block thickness (T) <i>Min. spessore del blocco libro</i>	10 mm (15 mm with bookmark/con segnalibro)
Max. mechanical speed <i>Massima velocità meccanica</i>	600 cycles/h
Standard voltage <i>Voltaggio standard</i>	230 V/50 Hz/Ph 1 (others available upon request)
Rated power <i>Potenza nominale</i>	0.4 kW
Compressed air consumption <i>Consumo di aria compressa</i>	100 l/m- 6 atm
Machine dimension (LxWxH) <i>Dimensioni macchina</i>	105 x 80 x 165 cm
Weight <i>Peso</i>	120 kg

Head and tail banding data - Specifiche capitello

Width (X) <i>Larghezza</i>	12/13 mm
Width (Z) <i>Larghezza</i>	9,5 mm
Width (Y) <i>Larghezza</i>	2,5 mm

Standard



Bookmark (optional) - Segnalibro (opzionale)

Width <i>Larghezza</i>	5 mm
Material <i>Materiale</i>	Double satin/ doppio raso

Aggiornamento 240326

*Technical data can vary without warning - I dati tecnici sono indicativi e possono variare senza preavviso.

Mechanical speed can vary depending on size and material - Le velocità di produzione possono variare in funzione dei formati e dei materiali.