

KISSY


Gluing machine with vacuum belt
Incollatrice con nastro aspirante



Max size 750x1000 mm



Mechanical speed 800 c/h

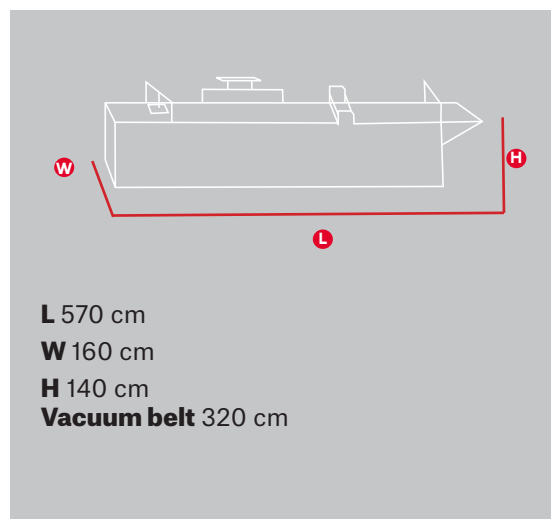

Kissy is a gluing machine with vacuum belt for the medium/high level production of luxury boxes and cover.

Basic configuration:

- paper feeder
- gluing unit
- viscosimeter (optional)
- vacuum belt
- perfectly aligned stop
- manual positioning device for boxes/cardboard

Optional

- Robot version DB5
like the basic configuration plus:
-automatic box positioning (scara robot)
-positioning system with photocell control device
- Edge 60
Turning-in station to produce hardcovers

Kissy è un'incollatrice con nastro aspirante per la produzione medio/alta di scatole di lusso e copertine.

Configurazione base:

- alimentatore foglio
- gruppo colla
- viscosimetro (optional)
- tappeto aspirante
- fermata a registro
- posizionatore manuale scatola/cartoni

Optional


- Versione robot DB5
come la configurazione base con aggiunta di:
-posizionatore automatico scatola (scara robot)
-ricerca registro automatico tramite fotocellula
- Edge 60
Unità di rimbocco per la produzione di copertine



Technical data - Specifiche tecniche

KISSY

Gluing machine with vacuum belt
Incollatrice con nastro aspirante

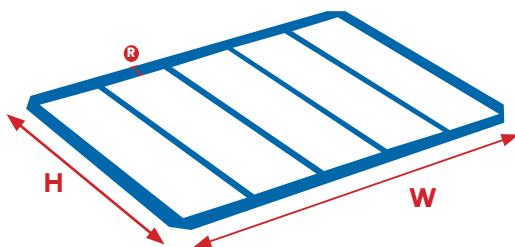

Max material size (H*W) <i>Max formato materiale</i>	750 x 1000 mm
Min material size (H*W) <i>Min formato materiale</i>	110 x 200 mm
Cardboard thickness <i>Spessore del cartone</i>	1 - 3 mm
Covering material grammage <i>Grammatura materiale di rivestimento</i>	115 - 140 gr/m ² (depends on paper's type/in funzione al tipo di carta)
Type of glue <i>Tipo di colla</i>	hot glue/ colla a caldo
Max. mechanical speed <i>Massima velocità meccanica</i>	600 cycles/h
Standard voltage <i>Voltaggio standard</i>	400 V/50 Hz/Ph 3 (others available upon request)
Rated power <i>Potenza nominale</i>	5 kW
Compressed air consumption <i>Consumo di aria compressa</i>	450 l/min - 6 atm
Machine dimension <i>Dimensioni macchina</i>	570 x 160 x 140 cm

EDGE 60 - Optional

Turning-in unit - *Unità di rimbocco*

Max paper size (HxW) <i>Max formato carta</i>	630 x 1030 mm
Min paper size (HxW) <i>Min formato carta</i>	190 x 100 mm
Min spine size <i>Min dimensione corpino</i>	8 mm
Number of cardboards <i>Numero di cartoni</i>	from 1 to 5 / da 1 a 5
Turning-in (R) <i>Rimbocco</i>	15-18 mm
Max. mechanical speed <i>Max velocità meccanica</i>	400 pcs/h
Machine dimension <i>Dimensione macchina</i>	400 x 250 x 180 cm

Aggiornamento 60526

*Technical data can vary without warning - I dati tecnici sono indicativi e possono variare senza preavviso.
Mechanical speed can vary depending on size and material - Le velocità di produzione possono variare in funzione dei formati e dei materiali.

Zechini Gra.For. Srl
Via G. Di Vittorio 2, 20055
Vimodrone, Milano - Italy
Tel +39 02 2650 713

www.zechini.com
info@zechini.com